



Εφαρμογή

: AC Freedom



Ελληνικά




ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WIFI

Η Μονάδα KEROSUN CLIMA είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη δυνατότητα σύνδεσης WiFi. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή **AC Freedom** (διαθέσιμη από το Apple App Store ή το Google Play), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έξυπνο τηλέφωνο ή tablet για να λειτουργήσετε αυτή την μονάδα εξ' αποστάσεως.

Ένα Router WiFi (συνδυασμένο με τη μονάδα μέσω της **AC Freedom** εφαρμογής) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μονάδας



Η Μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί σε χώρο με κάλυψη WiFi internet (Δίκτυο). Εάν η κινητή συσκευή ελέγχου βρίσκεται εκτός της κάλυψης του Router WiFi δηλ. λειτουργεί εξ' αποστάσεως, τότε το Router WiFi θα απαιτήσει σύνδεση στο διαδίκτυο για επικοινωνία με την κινητή συσκευή ελέγχου.

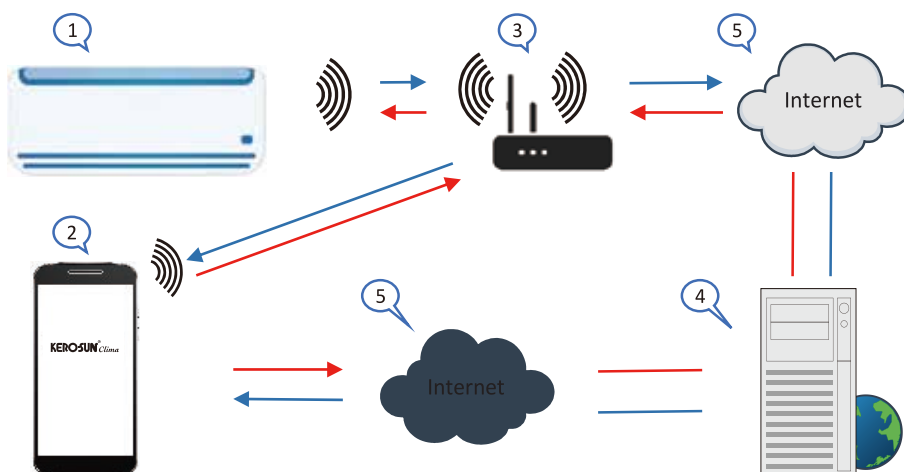

1. Εσωτερική Μονάδα (Συσκευή KEROSUN CLIMA)
2. Κινητή συσκευή Smart phone ή tablet (χρήση WiFi)
3. WiFi Router (Δίκτυο - Δρομολογητής WiFi)
4. Server εργοστασίου
5. Internet cloud

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Μονάδα KEROSUN CLIMA
- Router WiFi, 2.4Ghz που υποστηρίζει λειτουργία 802.11b / g / n, και κάλυψη της συσκευής. (ΔΕΝ υποστηρίζεται 5GHz WiFi)
- Για απομακρυσμένο έλεγχο Router WiFi με ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Έξυπνο τηλέφωνο / tablet (Android 4.4+ ή Apple iOS 7.0+) με εγκατεστημένη εφαρμογή **AC Freedom**.

Κατέβασμα και εγκατάσταση εφαρμογής (Application)

Σκανάρετε τον παρακάτω **κωδικό QR** με τη smartphone συσκευή σας και κατεβάστε την **AC Freedom** εφαρμογή.



Android QR κωδικός
Η AC Freedom στο Google Play



iOS QR κωδικός
Η AC Freedom στο apple store

Βήμα 1

Εγκαταστήστε την εφαρμογή **AC Freedom** στο τηλέφωνο.



Κατά την εγκατάσταση και στα αναδυόμενα μηνύματα που μπορεί να εμφανιστούν επιλέγουμε πάντα να επιτρέπεται στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνο.

Βήμα 2

Έναρξη της εφαρμογής - Επιλέγουμε περιοχή.

Βήμα 3

Στην συνέχεια σκανάρουμε τον πιο κάτω QR Code ή εισάγουμε μη αυτόματα τον κωδικό **KEROSUN CLIMA** για την ενεργοποίηση της εφαρμογής.



Βήμα 4

Sign up - Δημιουργούμε έναν προσωπικό λογαριασμό στην εφαρμογή εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου μας ή το e-mail και επιλέγοντας επίσης ένα password.

Βήμα 5

Sign in - Κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή με τα στοιχεία του λογαριασμού μας.

Βήμα 6

Κλείνουμε τα δεδομένα (Data) στο τηλέφωνο.

Βήμα 7

Ενεργοποιούμε το WiFi του τηλεφώνου και συνδέουμε το τηλέφωνο στο WiFi Router του Δικτύου μας.

Βήμα 8

Ενεργοποιούμε το GPS (τοποθεσία) στο τηλέφωνο.

Βήμα 9

Ενεργοποιούμε την Μονάδα. Κάνουμε Reset στην Μονάδα και ενεργοποιούμε το WiFi module που πρόκειται να γίνει ρύθμιση με το remote control, πατώντας τα πλήκτρα **COOL** και **" + "** ταυτόχρονα για 3sec, θα ακουστεί 8 φορές το ((beep)).

Βήμα 10

Στην επόμενη σελίδα πρέπει να επιλέξουμε το WiFi Δίκτυό μας και ακριβώς από κάτω να γράψουμε το password και να πατήσουμε σύνδεση.

Βήμα 11

Η εφαρμογή συνδέεται στο δίκτυο μας – εντοπίζει την Μονάδα – επιλέγουμε την Μονάδα και δηλώνουμε σε πιο δωμάτιο βρίσκεται – δηλώνουμε το όνομα της Μονάδας – αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και η Μονάδα είναι έτοιμη για χρήση.

Στην περίπτωση που στο τέλος της διαδικασίας εμφανιστεί μήνυμα ότι η ρύθμιση απέτυχε πρέπει να προχωρήσουμε στα ακόλουθα:

Να αποσυνδεθούμε (**Sign out**) από τον λογαριασμό μας στην εφαρμογή και αμέσως μετά να συνδεθούμε (**Sign in**) και πάλι.

Στον λογαριασμό μας πρέπει να είναι συνδεδεμένη μόνο μια συσκευή τηλεφώνου η δική μας αυτή που θα κάνουμε τη ρύθμιση.

Το Router του Δικτύου μας πρέπει να λειτουργεί στην συχνότητα 2.4GHZ.

Ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασης του Router WiFi, δεν επιτρέπονται περισσότερα από 32 ψηφία, συνιστάται να μην υπάρχουν κενά και ειδικά σύμβολα εκτός από τα γράμματα και τους αριθμούς.

Ελέγχουμε εάν ο κωδικός πρόσβασης του Router WiFi είναι σωστός κατά τη ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής. Μπορείτε να εμφανίσετε τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε την σωστή εισαγωγή του.

Να βγάλουμε το Router από την τροφοδοσία για 5' και όταν το επανασυνδέσουμε να περιμένουμε έως ότου αυτό ενεργοποιηθεί ξανά.

Η μονάδα **KEROSUN CLIMA** πρέπει να είναι σε λειτουργία (Power on) όταν κάνουμε Reset στο WiFi (Βήμα 9).

Να επαναλάβουμε την διαδικασία από το Βήμα 9.



Το λογισμικό παρέχει υπηρεσία βοήθειας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τις οδηγίες λειτουργίας και άλλων πληροφοριών.

Καθώς η λειτουργία και το λογισμικό βελτιώνονται συνεχώς, θα σας ενημερώνουμε για όλες αυτές τις αναβαθμίσεις.



Σημειώσεις :